



- 1 モジュール最大 24 点火の情報を収集し、ネットワーク内の他の最大 98 モジュールの情報をリレーできる。
- 電源は単 3 充電式（推奨品：Panasonic eneloop pro min.2400mAh）電池 4 個。安定した 30V 60A が各端子で出力される。
- LED ディスプレイで通信電波の強さ、電池残量、導通状況を確認可能。
- 1 つのモジュールの点火最短間隔は 0.01 秒で確実かつ正確に連続点火可能。
- Module-24 はレール一体型になっているので CAT5 ケーブル（LAN ケーブル）が不要。

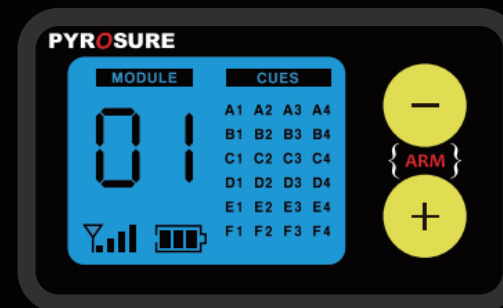

Module

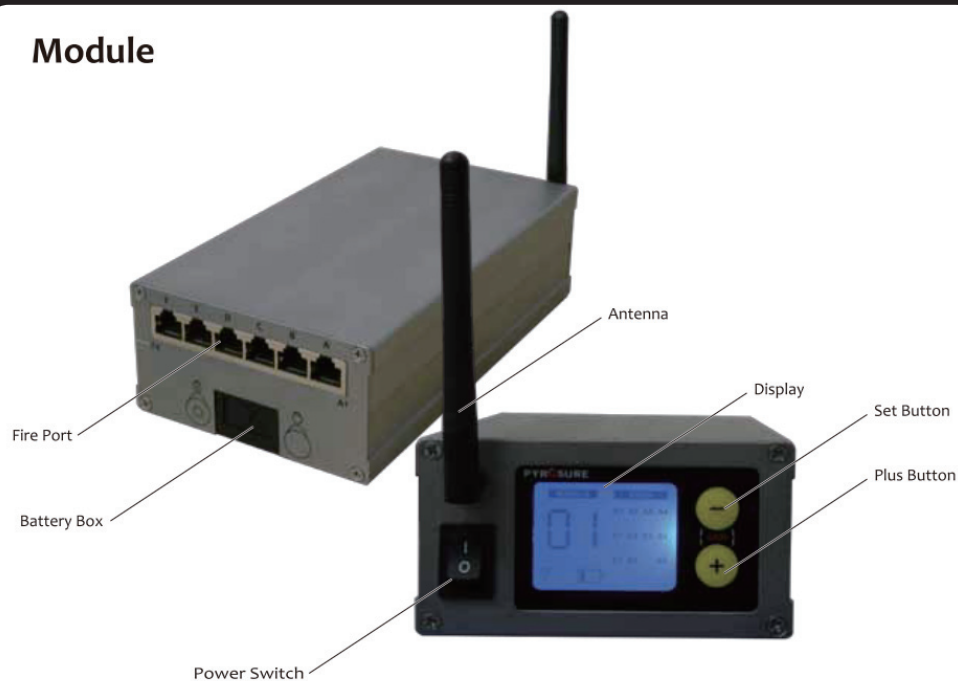

Module-24